

STT-2405U



- Подключение до 99 видеорегистраторов STR-0883/1683/0895/1695
- Управление до 255 поворотными камерами с поддержкой различных протоколов телеметрии
- Программирование предустановок, автосканирования, туров, маршрутов для PTZ телекамер
- Кольцо Jog/shuttle для удобства воспроизведения и кадрового просмотра видеоархива
- Встроенный текстовый дисплей (16x2 знаков)
- Два уровня парольной защиты: администратор и пользователь
- Поддержка конфигурации главный-подчиненный с возможностью подключения 3 подчиненных клавиатур.
- Хранение настроек до 2 купольных телекамер в энергонезависимой памяти с возможностью загрузки этих настроек в новые телекамеры

STT-CN3R1



- Управление видеорегистраторами Smartec STR-0474/0874/1674/1677/0888/1688/0489/0889/1689 /0891/1691
- Программирование предустановок, автосканирования, туров, маршрутов для PTZ телекамер
- Встроенный текстовый LCD-дисплей (16x2 знаков)
- Управление до 255 поворотными телекамерами по протоколам Pelco P, D
- Защита паролем и функция блокировки
- Поддержка конфигурации главный-подчиненный с 1 главной и 1 подчиненной клавиатурой

STT-3X




- Подключение до 99 видеорегистраторов STR-1693 rev.2/3293 rev.2/1696/3296
- Программирование предустановок, автосканирования, туров, маршрутов для PTZ телекамер
- Интерфейсы управления RS-485/422
- Поддержка конфигураций «главный/подчиненный» с возможностью подключения 7 подчиненных клавиатур
- Управление до 256 поворотными телекамерами по протоколам Pelco P, D
- Защита паролем и функция блокировки
- Программируемые функциональные кнопки
- Встроенные часы реального времени

STT-071



- Управление PTZ-камерами через ПО NetStation
- Интерфейс USB 1.1
- Металлический корпус
- 12 клавиш и джойстик
- Простота подключения
- Питание через USB


Типовая схема подключения STT-2405U

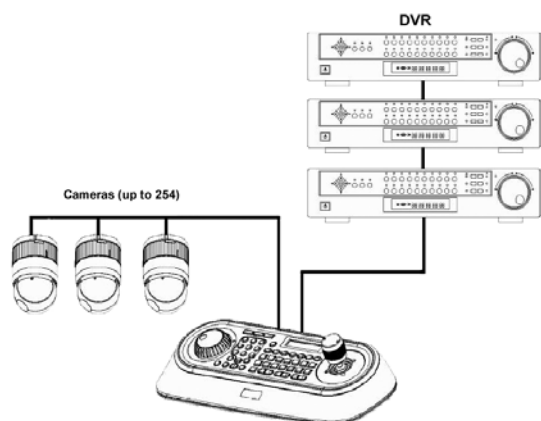

Типовая схема подключения STT-CN3R1



Типовая схема подключения STT-3X

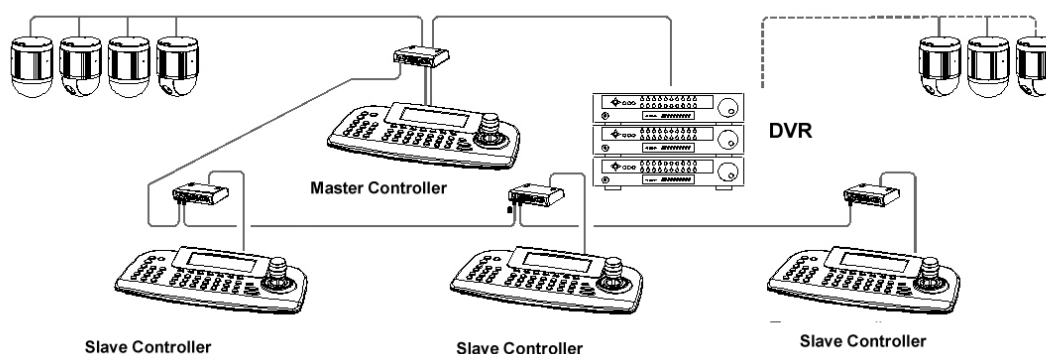

Технические характеристики

Модель:	STT-2405U	STT-CN3R1	STT-3X	STT-071
Встроенный монитор:	Текстовый LCD-дисплей			Нет
Интерфейсы:	RS-485 (для Speed Dome и для DVR) RS-232 RJ45 (8-контактный)			USB
Напряжение питания:	12 В пост. тока			5 В пост. тока, через USB
Потребляемая мощность:	6 Вт	1.32 Вт	6 Вт	–
Диапазон рабочих температур:	0°...+50°С	0°...+45°С	0°...+50°С	0°...+50°С
Габариты (ШхВхГ):	405x107x176 мм	365x140x185 мм	390x120x190 мм	160x180x93 мм
Масса:	1.2 кг			0.82 кг
Комплект поставки:	Клавиатура; распределительная коробка с кабелем, блок питания			–
Список совместимых устройств:	Все скоростные купольные телекамеры Smartec. Видеорегистраторы STR-0883/1683/0895/1695	Все скоростные купольные телекамеры Smartec. Видеорегистраторы STR-0474/0874/1674/1677 /0888/1688/0489/0889/1689/0891/1691	Все скоростные купольные телекамеры Smartec. Видеорегистраторы STR-1693 rev.2/3293 rev.2/1696/3296	ПО NetStation, NetHybrid