

STT-2404CEP

- Подключение до 99 видеорегистраторов Smartec STR-1681/0882/1682/1690
- Встроенный 5" (320x240 пикс.) цветной видеомонитор TFT/LCD
- Управление до 254 поворотными телекамерами по протоколу Fastrax, Pelco
- Программирование предустановок, автосканирования, туров, маршрутов для купольных телекамер
- Программирование до 8 наборов последовательного просмотра телекамер для вывода на мониторы видеонаблюдения
- Два уровня парольной защиты: администратор и пользователь
- Поддержка конфигурации главный-подчиненный с возможностью подключения 3 подчиненных клавиатур
- Хранение настроек до 2 купольных телекамер в энергонезависимой памяти с возможностью загрузки этих настроек в новые телекамеры



STT-2404CZP

- Подключение до 99 видеорегистраторов Smartec STR-1681/0882/1682/1690
- Программирование предустановок, автосканирования, туров, маршрутов для купольных телекамер
- Управление до 32 купольными телекамерами
- Два уровня парольной защиты: администратор и пользователь
- Поддержка конфигурации главный-подчиненный с 1 главной и 1 подчиненной клавиатурой
- Хранение настроек до 2 купольных телекамер в энергонезависимой памяти с возможностью загрузки этих настроек в новые телекамеры



STT-CN3R1

- Управление видеорегистраторами Smartec STR-0485/0484/0884/1684/0887/1687
- Программирование предустановок, автосканирования, туров, маршрутов для купольных телекамер
- Встроенный текстовый LCD-дисплей (16x2 знаков)
- Управление до 255 поворотными телекамерами по протоколам Pelco P, D
- Защита паролем и функция блокировки
- Поддержка конфигурации главный-подчиненный с 1 главной и 1 подчиненной клавиатурой
- Хранение настроек до 2 купольных телекамер в энергонезависимой памяти с возможностью загрузки этих настроек в новые телекамеры




STT-3X

- Подключение до 99 видеорегистраторов STR-1693/3293
- Программирование предустановок, автосканирования, туров, маршрутов для купольных телекамер
- Интерфейсы управления RS-485/422
- Поддержка конфигураций «главный/подчиненный» с возможностью подключения 7 подчиненных клавиатур
- Управление до 256 поворотными телекамерами по протоколам Pelco P, D
- Защита паролем и функция блокировки
- Программируемые функциональные кнопки
- Встроенные часы реального времени




Типовая схема подключения STT-2404CEP/CZP

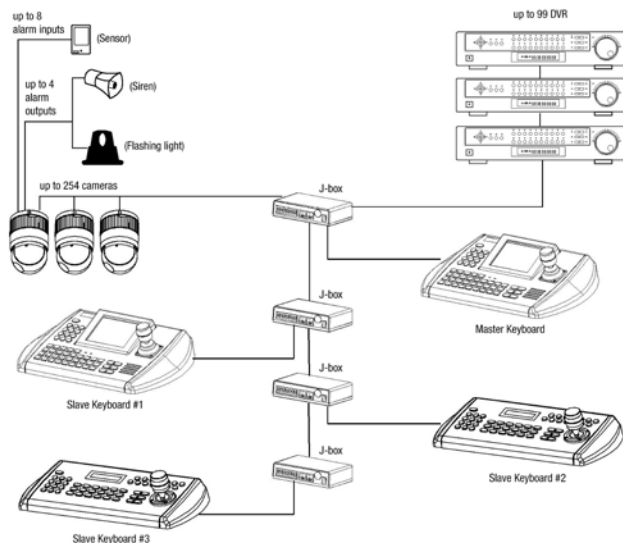

Типовая схема подключения STT-CN3R1



Типовая схема подключения STT-3X

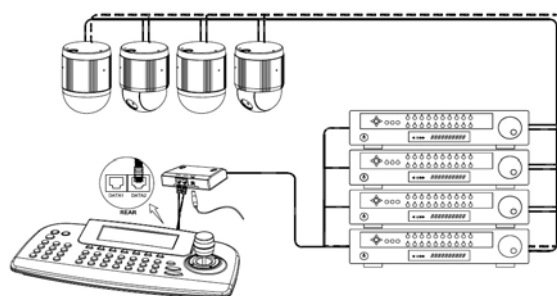

Технические характеристики

Модель:	STT-2404CEP	STT-2404CZP	STT-CN3R1	STT-3X
Встроенный монитор:	Цветной видеомонитор TFT/LCD 5"	Текстовый LCD-дисплей	Текстовый LCD-дисплей	Текстовый LCD-дисплей
Видеовход:	CVBS, 1 В, 75 Ом	–	–	–
Настройка:	Яркость, цветовой баланс	–	–	–
Интерфейсы:	3xRS-485 RJ45 (8-контактный) 1xKBD (подключении к распределительной коробке, телекамеры Smartec) 1 порт для подключения мультиплексора 1xDVR (подключение видеорегистратора)		RS-485 (для Speed Dome и для DVR) RS-232 RJ45 (8-контактный)	RS-485/422 (для Speed Dome и для DVR) RJ45 (8-контактный)
Напряжение питания:	12 В пост. тока (подключение к распределительной коробке. Адаптер 220 В пер. тока / 12 В пост. тока в комплекте)		12 В пост. тока	12 В пост. тока
Потребляемая мощность:	10 Вт	3 Вт	1.32 Вт	6 Вт
Диапазон рабочих температур:	0°...+50°С		0°...+45°С	0°...+50°С
Габариты:	120x400x230 мм	90x380x168 мм	140x365x185 мм	65x390x190 мм
Масса:	1.9 кг	1.2 кг	1.2 кг	1.2 кг
Комплект поставки:	Клавиатура; распределительная коробка с кабелем и адаптером питания		Клавиатура; распределительная коробка с кабелем, блок питания	Клавиатура; распределительная коробка с кабелем; блок питания
Список совместимых устройств:	Телекамеры STC-3003, STC-2800, STC-3900, Видеорегистраторы STR-1681, STR-0882, STR-1682, STR-1690		Любые скоростные купольные камеры Smartec. Видеорегистраторы STR-0485, STR-0484/0884/1684/0887, STR-1687	Любые скоростные купольные камеры Smartec. Видеорегистраторы STR-1693, STR-3293