

STC-1000

черно-белая телекамера

- ПЗС-матрица 1/3" SONY SuperHAD
- Разрешение 570 ТВЛ
- Чувствительность 0.08 лк/F1.2
- Управление автодиафрагмой Video/DC
- Простота настройки
- Питание от сети переменного тока 220 В или от источника или 12 В пост. тока





Черно-белая телекамера STC-1000 оптимально подходит для видеонаблюдения при слабом освещении. В качестве светочувствительного элемента она использует 1/3-дюймовую ПЗС-матрицу SONY SuperHAD с разрешением 752x582 пикселей с чересстрочной разверткой. STC-1000 имеет разрешение по горизонтали 570 ТВЛ и высокую чувствительность: 0.08 лк при относительном отверстии объектива F1.2.

Выбор объектива

Телекамера STC-1000 оснащена креплением объектива типа C/CS, имеет разъем для управления автодиафрагмой и поддерживает управление по видеосигналу или по сигналу постоянного тока. Выбор типа управления автодиафрагмой осуществляется с помощью DIP-переключателя на задней панели корпуса.

Настройка

Черно-белая телекамера STC-1000 имеет на задней панели DIP-переключатели, с помощью которых можно выбрать необходимые настройки режима работы: автоматическую регулировку усиления, а также включить/выключить электронный затвор. Задний фокус настраивается с помощью регулировочного кольца на корпусе.

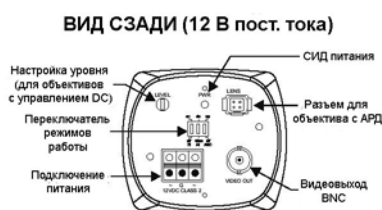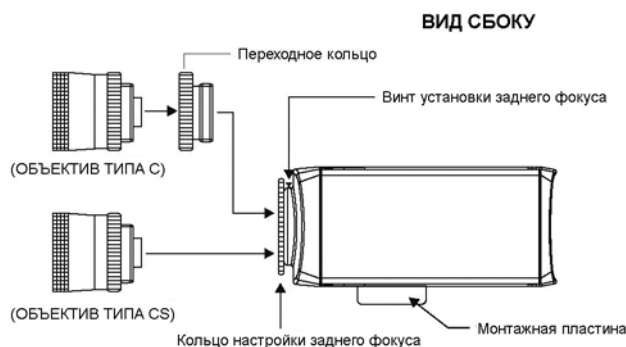

Технические характеристики

Модель:	STC-1000/0	STC-1000/1
Тип камеры:	Черно-белая	
Чувствительный элемент:	1/3" ПЗС-матрица SONY SuperHAD	
Количество пикселей:	752x582	
Разрешение:	570 ТВЛ	
Чувствительность:	0.08 лк/F1.2	
Сканирование:	Чересстрочное 2:1, 15.625 кГц	
Синхронизация:	По сети	Внутренняя
Настройка вертикальной фазы:	0–300°	
Электронный затвор:	1/50-1/100000 с	
Видеовыход:	BNC, 1 В, 75 Ом	
Крепление объектива:	C/CS	
Отношение сигнал/шум:	46 дБ (APU выкл.)	
Уровень синхронизации:	40 IRE	
Электронная диафрагма:	Вкл./выкл.	
Автодиафрагма:	Video/DC	
Компенсация встречной засветки:	Вкл., центральная область 40%	
APU:	Вкл./выкл.	
Питание:	220 В пер. тока	12 В пост. тока
Потребляемая мощность:	5 Вт	4 Вт
Диапазон рабочих температур:	-10°...+50°С, влажность до 96%	
Габариты:	62x54x127 мм	
Масса:	505 г	225 г

Аксессуары

STB-C01	Кронштейн настенный/потолочный; алюминий; 175 мм
STB-C02	Кронштейн настенный/потолочный; алюминий; сквозная проводка; 170 мм