

## STC-3506

Телекамера «день/ночь» в декоративном корпусе

- ПЗС-матрица 1/3" Sony SuperHAD II
- Процессор цифровой обработки Sony HQ1
- Разрешение 540 ТВЛ
- Минимальная освещенность: 0.5 лк/F2.0
- Программный режим «день/ночь» (Easy Day/Night)
- Цифровое шумоподавление DNR
- Встроенный фиксированный объектив 3.6 мм
- 3-осевое крепление камерного модуля
- Питание от источника 12 В пост. тока
- Низкое энергопотребление 1.5 Вт



### Программный режим «день/ночь»

Телекамера STC-3506 обеспечивает работу при минимальной освещенности до 0.5 лк и может формировать изображение как в цветном, так и в ч/б режиме, переключаясь из режима «день» в режим «ночь» автоматически, без механического отключения ИК-фильтра (технология Easy Day/Night).

### DSP HQ1 – высокое разрешение

За счет применения цифровой обработки сигнала DSP HQ1 цветная телекамера обеспечивает исключительно высокую четкость изображения, а также образцовую цветопередачу. Горизонтальное разрешение STC-3506 составляет 540 ТВЛ.

### Встроенный объектив и простота установки


STC-3506 оснащена объективом с фиксированным фокусным расстоянием с 3.6 мм. Для настройки направления обзора в телекамере применяется 3-осевое крепление модуля. Благодаря этому имеется возможность установки STC-3506 как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности без необходимости использования дополнительного кронштейна. Тем не менее, для подвесных вариантов установки опционально предлагается кронштейн STB-C201

### Компактные размеры и низкое энергопотребление

Телекамера имеет декоративный купольный корпус диаметром 118 мм. Ее небольшой вес, составляющий всего 250 гр., позволяет легко и быстро установить STC-3506 на фальш-потолок. Электропитание телекамеры осуществляется от источника постоянного тока с напряжением 12 В, а ее потребляемая мощность составляет всего 1.5 Вт.

# ТЕЛЕКАМЕРЫ

## Размеры

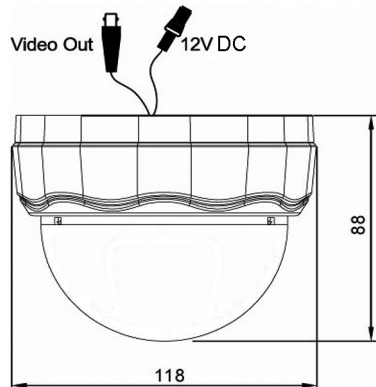

Единица измерения: мм.

## Технические характеристики

Модель:	STC-3506/1
Чувствительный элемент:	1/3" ПЗС Sony SuperHAD II
Количество пикселей (ГхВ):	795x596
Разрешение:	540 ТВЛ
Минимальная освещенность:	0.5 лк при F2.0
Режим «день/ночь»	Автоматический программный (Easy day/night)
Видеовыход:	BNC/75 Ом
Цифровая обработка видео:	DSP Sony HQ1
Электронный затвор:	Авто (1/50-1/100000 с)
Компенсация встречной засветки:	Авто
Баланс белого:	AWB
APU:	Вкл.
Отношение сигнал/шум:	50 дБ (APU выкл.)
Объектив камеры:	Асферический, f =3.6 мм/F2.0
Угол обзора:	72.5°
Синхронизация:	Внутренняя
Питание:	12 В пост. тока
Потребляемая мощность:	1.5 Вт
Диапазон рабочих температур:	-10°...+50°С, при относительной влажности до 85%
Габариты:	D118x88 мм
Масса:	250 г

## Аксессуары

<b>STB-C201</b>	Кронштейн для настенного монтажа
-----------------	----------------------------------