

STC-3900

скоростная купольная телекамера «день-ночь»

- ПЗС-матрица 1/4" SONY SuperHAD
- Механически отключаемый ИК-фильтр
- Режим AutoFlip – автопереворот 180° для слежения за объектом
- Переменная скорость панорамирования и наклона в пределах от 0.1°/с до 380°/с
- Встроенный 22-кратный трансфокатор
- Режим автопанорамирования
- 8 режимов сканирования
- До 240 предустановок
- 8 программируемых туров
- 4 обучаемых маршрута продолжительностью до 240 с
- 8 скрытых зон
- Интерфейс управления RS-485/422
- 16 секторов
- 8 тревожных входов, 4 релейных выхода
- Расширенный динамический диапазон WDR
- Режим накопления кадров
- Встроенная схема грозозащиты
- Поддержка протоколов телеметрии Fastrax и Pelco D/P



STC-3900 оптимально подходит для создания систем видеонаблюдения с необходимостью оперативного слежения за объектом. С помощью термокожуха допустимый диапазон рабочих температур можно расширить до значений от -45° до +50°C.

Настройка

STC-3900 оснащена 22-кратным трансфокатором. Она осуществляет панорамирование в пределах 360° (круговое вращение) и наклон на 180° (в режиме AutoFlip). Вы можете задать до 240 предустановок, запрограммировать до 4 обучаемых маршрутов общей длительностью 240 секунд и до 8 туров, замаскировать до 8 зон. Скорость панорамирования телекамер при переходе по предустановкам может составлять до 380°/с.


Компенсация недостатка освещения

При работе в условиях недостаточной освещенности купольная телекамера может задействовать алгоритм накопления кадров. В этом режиме время экспозиции увеличивается с учетом выбранного оператором коэффициента. Скорость электронного затвора регулируется автоматически с учетом измерения количества света, попадающего на ПЗС-матрицу.

Встроенная схема грозозащиты

Чтобы избежать выхода телекамеры из строя в результате воздействия разряда молнии, в STC-3900 встроена схема грозозащиты как по линии питания, так и по видеолнии.

Размеры

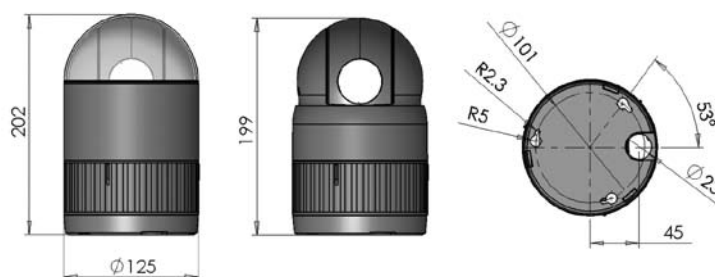

Единица измерения: мм

Технические характеристики

Модель:	STC-3900/2
Тип камеры:	«День-ночь»
Чувствительный элемент:	1/4" ПЗС-матрица SONY SuperHAD
Количество пикселей (ГхВ):	752x582
Разрешение по горизонтали:	480 ТВЛ
Объектив:	f=3.8-83.6 мм, угол обзора от 49.5° до 2.4°
Отключаемый ИК-фильтр:	Есть
Увеличение:	Оптическое x22, цифровое x11
Чувствительность:	1.0 лк/F1.6 (цвет., нормальная скорость затвора) 0.02 лк/F1.6 (цвет., накопление кадров) 0.002 лк/F1.6 (ч-б, накопление кадров)
Отношение сигнал/шум:	>52 дБ (APU выкл.)
Панорамирование:	360° (непрерывное вращение)
Наклон:	180° (с автопереворотом)
Скорость:	0.1-90°/с; макс.: 360°/с (режим «Турбо»); до 380°/с по предустановкам
Точность позиционирования:	0.2°
Время вызова предустановки:	0.75 с
Управление телеметрией:	RS-485/422, 2400–9600 бод/с
Тревожные входы/выходы:	8 вх./4 вых. (НО/НЗ)
Питание:	24 В пер. тока/24 В пост. тока, 1 А
Потребляемая мощность:	Макс. 20 Вт
Диапазон рабочих температур:	0-50°C, 0-90% без конденсата. В кожухе STB-C302-SH – -45°...+50°C
Масса:	1.2 кг

Аксессуары

STT-2405U	Клавиатура системная; джойстик, поворотное кольцо (Jog-Shuttle), макроклавиши, встроенный текстовый LCD-дисплей (16x2 знаков); RS-485 (FASTRAX-II, Pelco), управление до 254 телекамерами, управление до 99 DVRs (STR-1681/0882/1682/1690); возможна конфигурация 1 Master/3 Slave; адаптер 220 В пер. тока / 12 В пост. тока в комплекте.
STT-CN3R1	Клавиатура системная (полная, включая телеметрию VARIABLE SPEED); джойстик, встроенный LCD-дисплей (знаковый); RS-485 (PELCO-D/P), управление до 255 телекамерами, управление DVRs (STR-0484/0884/1684/0488/0885/1685/0888/1688); питание 12 (DC).
STT-3X	Клавиатура системная; джойстик, LCD-дисплей (16x4 знаков); RS-485 (PELCO-D/P и др.), управление до 256 телекамерами, управление DVRs (STR-1693/3293); встроенные часы, адаптер 12В (DC) в комплекте
STB-C302	Кожух для телекамеры купольного типа; внутренняя установка, подвесное (Pendant) крепление (кронштейн настенный в комплекте), прозрачный плафон.
STB-C302-SH	Кожух для телекамеры купольного типа; уличная (IP65) установка, подвесное (Pendant) крепление (кронштейн настенный в комплекте), прозрачный плафон.
STB-C150	Адаптер углового крепления (угол-стена) для STB-C302/C302-SH.
STB-C151	Адаптер крепления на столб для STB-C302/C302-SH.
STB-C251	Адаптер потолочного крепления (фальшпотолок) для телекамеры купольного типа.