

STS-IPT480

4-канальные видеосерверы

- Бюджетная модель
- Сжатие MPEG4-ASP
- Разрешение от CIF до Full D1, скорость передачи видео 25 к/с
- Два сетевых порта LAN и WAN
- Встроенный аппаратный детектор движения (4 фикс. зоны)
- Двусторонняя передача 1 канала звука
- Поддержка QoS
- ПО NVR в комплекте поставки

STS-IPT480 можно отнести к категории бюджетных решений. Они применимы в тех случаях, когда необходимо подключить к системе IP-видеонаблюдения 4 видеокамеры, но при этом не ставится задача получать видео одновременно с 4-х каналов в режиме реального времени при максимальном разрешении. Сжатие в формат MPEG4-ASP реализовано на базе оригинального процессора, что в сочетании с поддержкой сетевых механизмов управления трафиком позволяет осуществлять трансляцию 4 каналов видео одновременно с общим разрешением 720x576 пикс. (каждый канал 352x288) со скоростью 25 к/с или любого из 4 каналов с разрешением 720x576 пикс. при 25 к/с по сети с полосой пропускания около 1 Мбит/с. Встроенный аппаратный детектор движения и наличие тревожного входа и выхода позволяют настраивать реакцию STS-IPT 480 на тревожные события. Эта модель поддерживает двустороннюю передачу 1 канала аудио.

Подключение к LAN и WAN

Видеосерверы STS-IPT480 оснащены двумя сетевыми портами Ethernet 10/100Base-T, что дает возможность подключения одновременно к двум сетям: LAN и WAN. В сетях с повышенными требованиями к безопасности есть возможность использовать функцию Failover, которая обеспечивает автоматическую трансляцию настроек WAN-порта на LAN-порт в случае, если IP-видеосервер подключен одновременно к LAN и WAN, а передача данных через WAN прервана. Порт WAN поддерживает протокол PPPoE, который позволяет подключать IP-сервер непосредственно к ADSL-модему.

Эффективное управление трафиком

STS-IPT480 могут осуществлять передачу потокового видео по сети, обеспечивая скорость передачи от



28 кбит/с до 3 Мбит/с в зависимости от установленных параметров качества изображения. При этом может осуществляться автоматическая настройка потока данных под пропускную способность сети с учетом заданного приоритета (качество, скорость, трафик). Видеосерверы Smartec поддерживают сетевой механизм QoS (Quality of Service), который резервирует часть канала под потоковое видео от видеосервера.

Управление поворотными камерами

Видеосерверы STS-IPT480 имеют порты RS-232/422/485 (выбор интерфейса осуществляется с помощью DIP-переключателей) и поддерживают большинство наиболее распространенных протоколов телеметрии: Pelco-D, Pelco-P, Lilin, Dynacolor, TOA, Samsung, Kampro, EyeView, VideoTrec и др. Выбор протокола осуществляется на уровне программного обеспечения (NVR).


Программное обеспечение для удаленного управления

В комплекте с каждой IP-камерой или видеосервером Smartec поставляется бесплатное русифицированное программное обеспечение NVR. Оно поддерживает все необходимые для эффективного видеонаблюдения функции и рассчитано на 32 IP-устройства с возможным расширением до 64 за счет дополнительно приобретаемых лицензий.

Кроме того, IP-камеры и IP-видеосерверы Smartec интегрированы с ПО XProtect датской компании Milestone Systems и «Интеллект» российской компании ITV. С помощью этих программных продуктов можно осуществлять видеоконтроль на крупных и территориально распределенных объектах, используя как IP-камеры/IP-видеосерверы Smartec, так и IP-оборудование других производителей.

Все настройки видеосерверов доступны при непосредственном подключении через Internet Explorer после авторизации.

Размеры

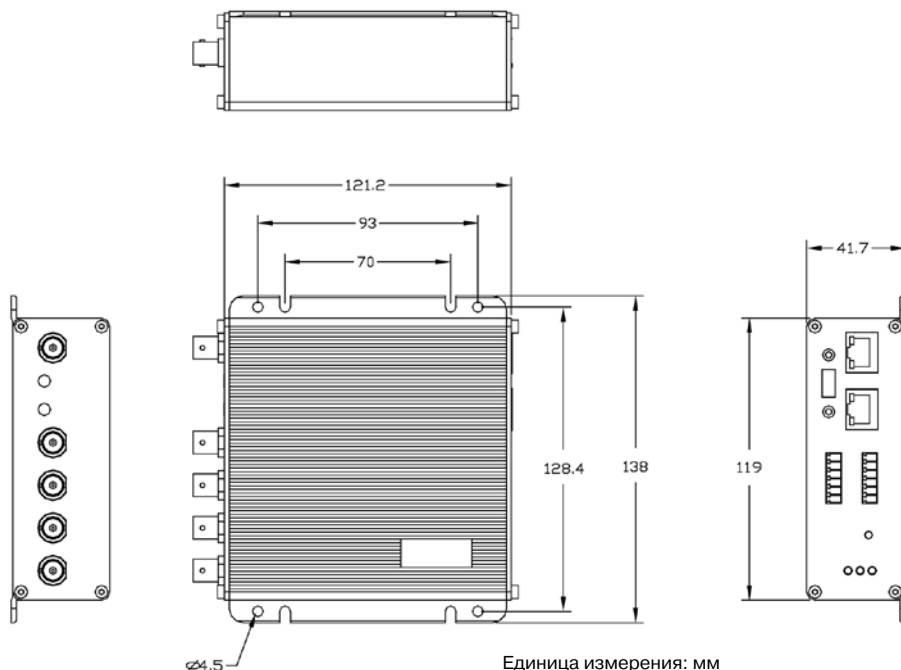

Технические характеристики

Модель:	STS-IPT480
Количество каналов:	4
Стандарт сжатия:	MPEG4-ASP
Разрешение:	1 канал: 720x576 пикс. 4 канала: 352x288 пикс. (каждый)
Частота кадров:	До 25 к/с – любой из каналов при 720x576 пикс. или суммарно 4 канала при 352x288 пикс.
Видеовходы	4xCVBS, 1В, 75 Ом, BNC-разъем
Видеовыход:	CVBS, 1В, 75 Ом, BNC-разъем – квадро
Скорость передачи данных:	От 28 кбит/с до 3 Мбит/с
Подключение к сети:	2 x Ethernet 10/100Base-T
Протоколы:	TCP, UDP, IP, HTTP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP; поддержка QoS
Безопасность:	Защита паролем; изменение настроек – только администратор
Порты:	RS-485 – полный дуплекс, клеммная колодка RS-422 – полный дуплекс, клеммная колодка RS-232 – полный дуплекс, клеммная колодка
Аудиосжатие:	8 кГц, моно, PCM
Аудио:	1 вход: несбаланс., лин., 1.4 В, 3.5 мм Jack 1 выход: несбаланс., лин., 1.4 В, 3.5 мм Jack
Тревожные входы/выходы:	TTL, 1 вход, 1 выход, клеммная колодка
Веб-браузер:	Internet Explorer 6.0 или выше
Диапазон рабочих температур:	+5°... +50°C
Напряжение питания:	12 В пост. тока ±10%, адаптер 220 пер. тока/12 В пост. тока в комплекте
Потребляемая мощность:	7.5 Вт
Габариты:	139x44.2x144 мм
Масса:	570 г

Аксессуары

NVR	В комплекте (32 канала бесплатно)
------------	-----------------------------------